

Scheda Tecnica

CODICE 12063

ARIETT LL T HCS

Aspiratori centrifughi da condotto



Certificazioni

CE CE



IMQ Performance


EAC EAC

UKCA UKCA

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,14	Potenza assorbita max (W)	18
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	19,4
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m ³ /h)	70
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	12
Ø Scarico (mm)	100	Pressione max (Pa)	118
Peso (Kg)	1,450	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	40
		RPM	2450

Dimensioni

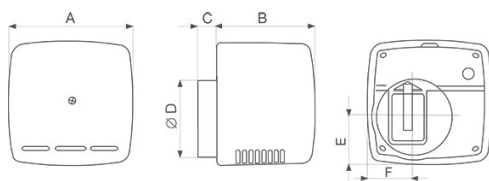

Dimensione A (mm)	156
Dimensione B (mm)	123
Dimensione C (mm)	25
Dimensione D (mm)	Ø 97
Dimensione E (mm)	60
Dimensione F (mm)	60

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12063

ARIETT LL T HCS

Aspiratori centrifughi da condotto



Descrizione

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale: 100 mm
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere.
- Portata massima 70 m³/h
- Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l'installazione), che determina l'accensione automatica del ventilatore.

- La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
 - Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
 - Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Accessori



DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4

Codice 22310

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk